

■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Los DESARENADORES HORIZONTALES han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001
- Muy alta durabilidad.
- Nulo mantenimiento.

■ MATERIALES

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Conexiones en PVC.

■ USOS

Los Desarenadores Horizontales están fabricados con doble mamparo interno (posibilidad de mamparo simple) para tranquilizar las aguas y favorecer una decantación óptima de las arenas y tierras arrastradas por las aguas.

■ INSTALACIÓN


Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada.

■ MANTENIMIENTO

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.

La extracción de arenas y sólidos ha de realizarse manualmente por las bocas de registro.

■ REFERENCIAS Y DIMENSIONES

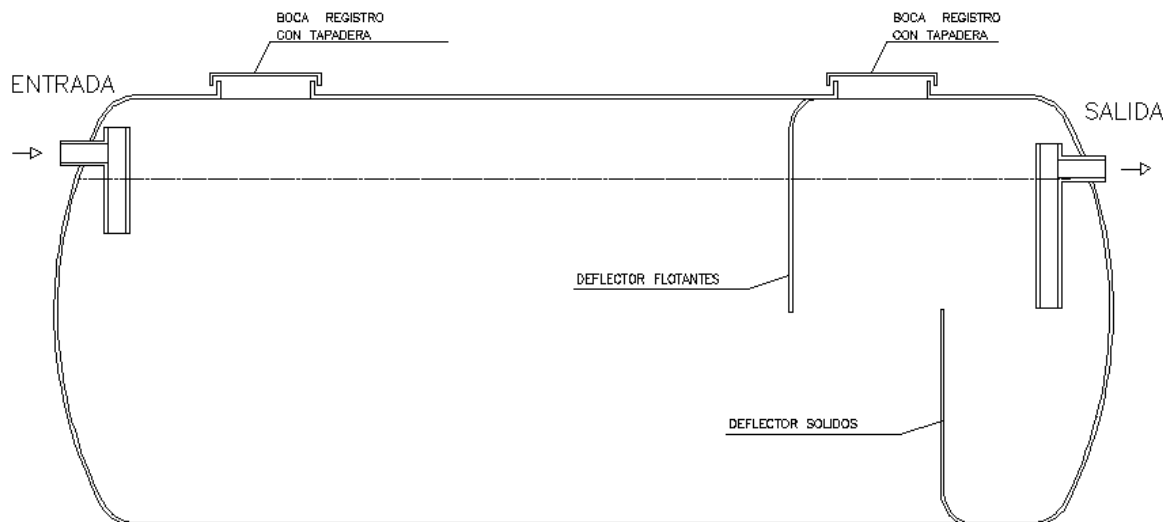

REF.	CAPACIDAD total (l)	DIÁMETRO Ø (mm)	LONGITUD L (mm)	BOCAS Ø _b (mm)	CONEX. Ø _t (mm)
DSHD-4	2.000	1.000	2.670	350/450	110
DSHD-7	3.000	1.300	2.440	350/620	125
DSHD-10	4.500	1.600	2.480	450/620	160
DSHD-12	5.500	1.600	2.980	450/620	200
DSHD-15	7.000	1.600	3.730	450/620	200
DSHD-20	10.000	1.800	4.130	620/620	200
DSHD-25	13.000	2.000	4.450	620/620	200