


**DEPÓSITOS “FIBERGLAS” MODELO HORIZONTAL REFORZADO PARA ENTERRAR Y
CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS (GASOLEOS, GASOLINAS...)
CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
HOMOLOGADOS SEGÚN NORMA UNE EN- 976**

CAPACIDAD NOMINAL (l)	CAPACIDAD REAL (l)	DIÁMETRO Ø (mm)	LONGITUD (mm)
500	525	800	1.030
1.000	1.050	1.000	1.680
1.500	1.575	1.200	1.800
2.000	2.100	1.200	2.265
3.000	3.150	1.200	3.195
4.000	4.200	1.200	4.120
5.000	5.250	1.600	3.150
6.000	6.300	1.600	3.670
7.000	7.350	1.600	4.200
8.000	8.400	1.600	4.715
10.000	10.500	1.800	4.740
12.000	12.600	1.800	5.565
15.000	15.750	1.800	6.805
20.000	21.000	2.400	5.450
25.000	26.250	2.400	6.610
30.000	31.500	2.400	7.775
35.000	36.750	2.400	8.935
40.000	42.000	2.400	10.095
45.000	47.250	2.400	11.260
50.000	52.500	2.400	12.420

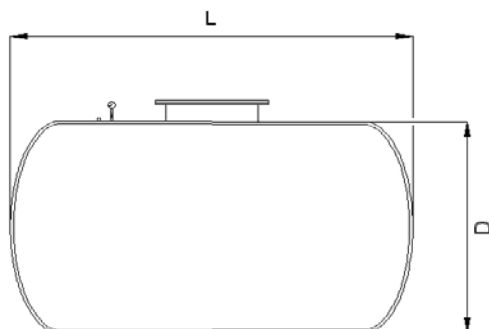


**¡CONSULTE
OTRAS MEDIDAS!**

Equipados con tapadera metálica homologada según *UNE-EN 976* incluyendo conexiones para entrada, salida/venteo y surtidor.


Barrera química interior y exterior.

OPCIONES
<i>PARED SIMPLE</i>
<i>PARED DOBLE (Cámara intersticial de 6 mm de espesor)</i>
<i>INDICADOR DE NIVEL</i>
<i>SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (Doble Pared)</i>

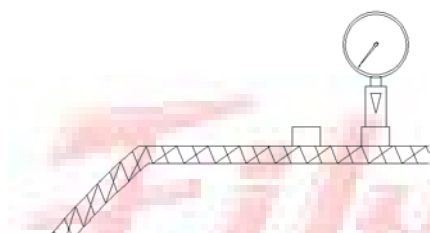

DETALLE DOBLE PARED CON CÁMARA INTERSTICIAL DE 6 mm DE ESPESOR CON CONEXIONES PARA CONTROL DE ESTANQUEIDAD.

DETALLE SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS.

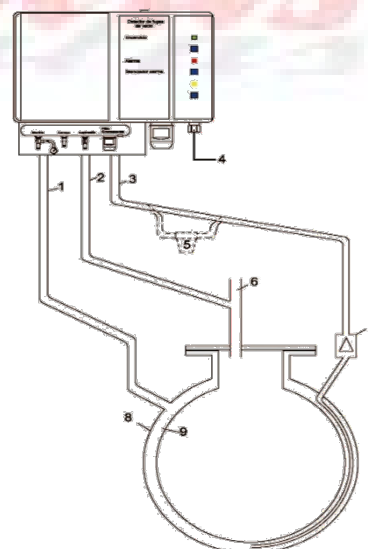

Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es