

### ■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

---

Los SEPARADORES DE GRASAS HORIZONTALES han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001.
- Marcado CE en base a la Norma UNE-EN 1825-1.
- Muy alta durabilidad.
- Nulo mantenimiento.

### ■ MATERIALES

---

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Conexiones en PVC.

### ■ USOS

---

Los separadores de grasas “Fiberglas” son el mejor complemento para su sistema de depuración:

- Eliminan las grasas y detergentes de las aguas residuales que provienen de fregaderos, lavavajillas, lavadoras, etc.
- Mejoran el rendimiento del sistema de depuración (fosa séptica, compacta fosa + filtro, depuradora de oxidación total, ...).
- Impiden la colmatación del sistema de drenaje.

### ■ INSTALACIÓN

---


Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada.

### ■ MANTENIMIENTO

---

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.

■ REFERENCIAS Y DIMENSIONES

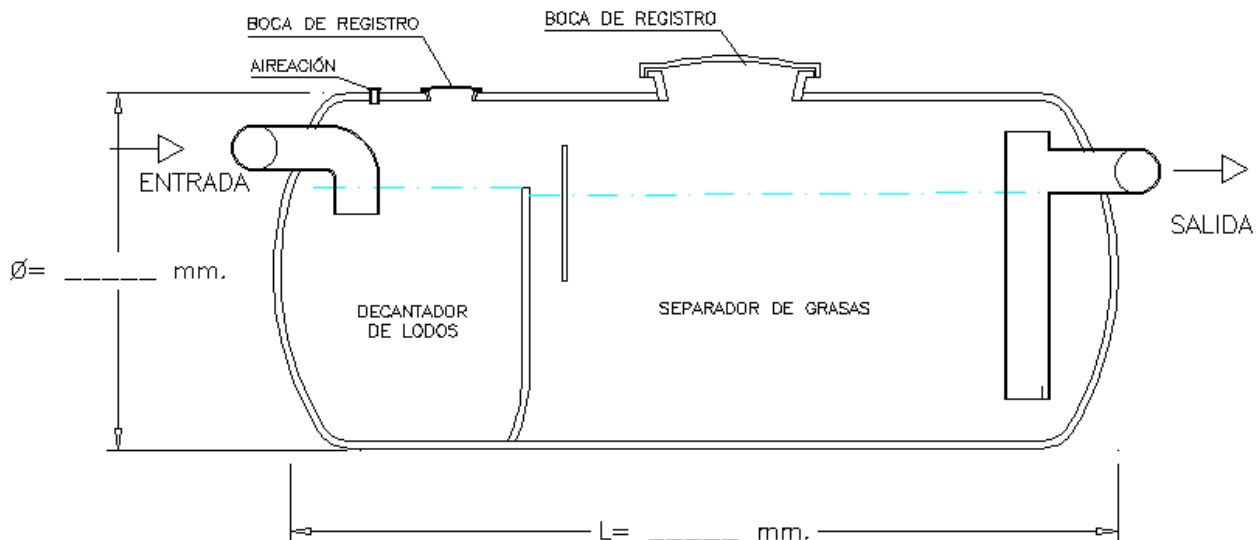

REF.	CAPACIDAD TOTAL (l)	NS (l/s)	DIÁMETRO Ø (mm)	LONGITUD (mm)	Ø BOCA (mm)	Ø CONEX. (mm)
<b>FSHD-4</b>	1.700	4	1.000	2.400	350/450	110
<b>FSHD-5</b>	2.400	5	1.000	3.300	350/450	125
<b>FSHD-7</b>	3.100	7	1.300	2.530	350/620	125
<b>FSHD-8</b>	3.600	8	1.600	2.050	450/620	160
<b>FSHD-10</b>	4.500	10	1.600	2.500	450/620	160
<b>FSHD-12</b>	5.300	12	1.600	2.920	450/620	200
<b>FSHD-15</b>	6.600	15	1.600	3.580	450/620	200
<b>FSHD-20</b>	9.600	20	1.800	4.010	620/620	200
<b>FSHD-25</b>	13.200	25	2.000	4.500	620/620	200